

产品介绍 YDM3109



iRevolutionize the world !
世界数码革命家集团 !

产品概要 - (1) 主要部位名称



触摸密码部位

卡钥匙接触点

锁舌动作警告灯

电池更换警告灯

外侧把手

机械钥匙孔

紧急电源接触部

前壳滑盖

从新启动按键




电池盖

内侧把手

手动开关旋钮

内部强制锁定开关钮



电池 (4个)

网络盒插点

设定按钮

- 登记按钮
- 自动/手动锁定选择
- 音量选择



锁芯



机械钥匙




卡钥匙



遥控器

产品概要 - (2) 外观尺寸


区 分	尺 寸	备 注
室外壳	68.6(W) x 27 (D) x 306.6 (H)	不抱括把手
室内壳	72.8(W) x 37 (D) x 306.6 (H)	不抱括把手

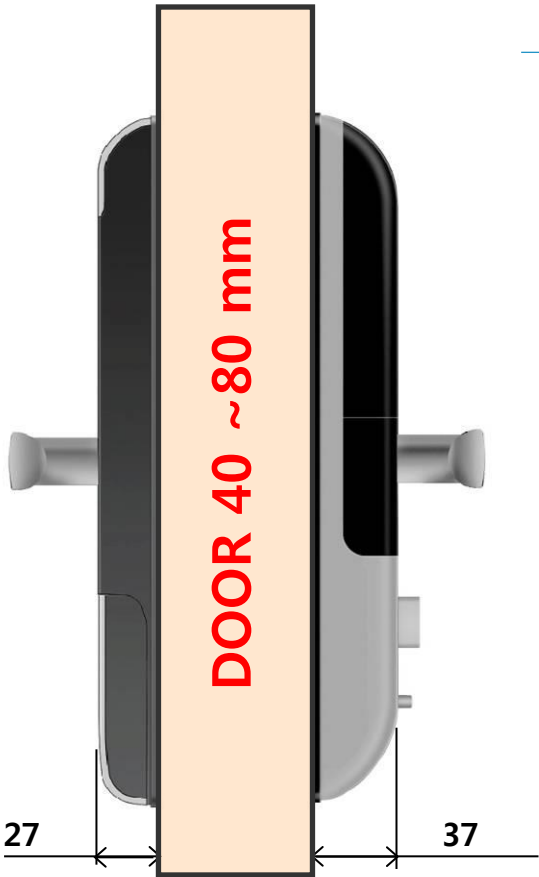

※ 基本款式40~80mm门厚度内，
可选安装！


产品概要 - (3) 展开图

组装展开图

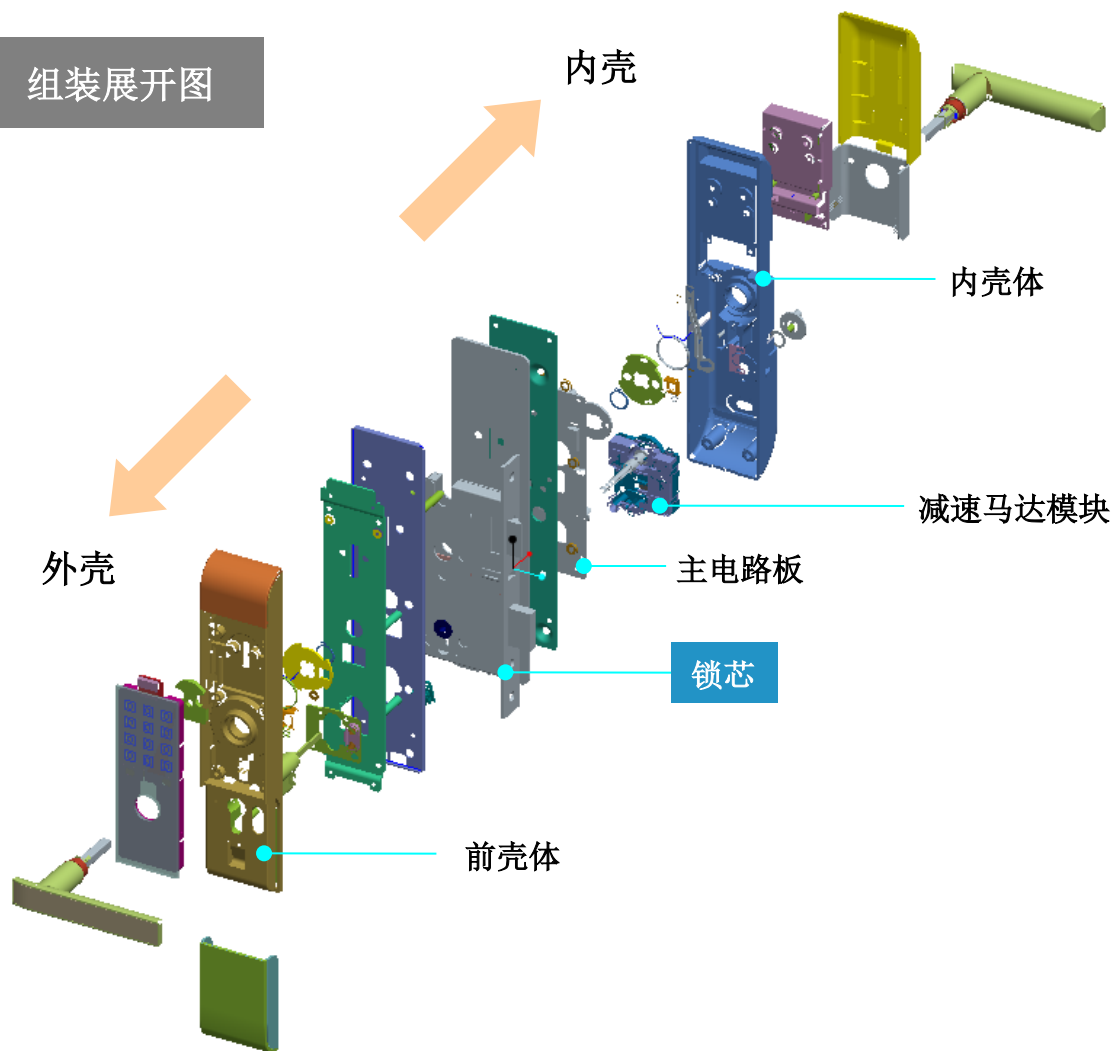


安装展开图


室外部

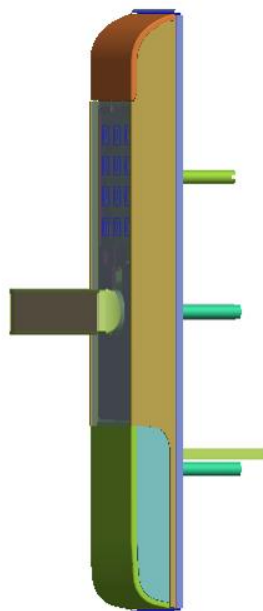

门部

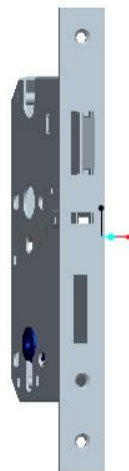

室内部

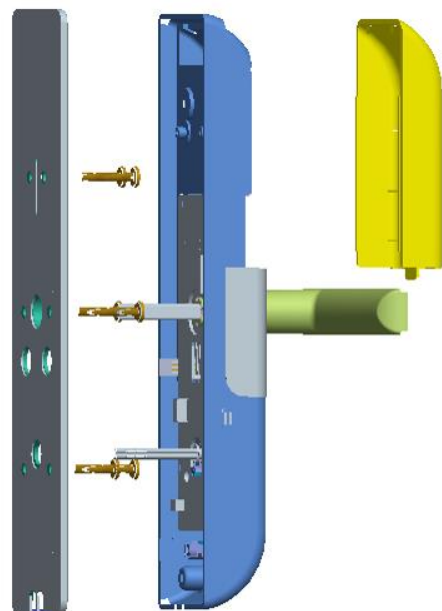

产品概要 - (4)开发规格



1) YDM3109 前/后壳

区分	项目	内容	备注
一般事项	品种名	紧急快开放式数码电子插芯锁	
	安装门厚度	40-80mm	
	访问渠道方式	卡钥匙（ISO14443A） 数字密码(6-12位) 机械钥匙(2把) 双方向遥控器	
卡钥匙	技术标准	ISO14443A	
	登记数量	40张	
电源	电源方式	电池（AA）	
	使用电池数量	4个	
	电池使用寿命期	7个月（1天10次使用基准）	网络盒使用基准
	紧急电源	9V 电池	
遥控器	室内用遥控器	447. 2625MHz（双方向）	
前壳	尺寸	68. 6（W）x306. 6（H）x27（D）（70. 6）	
	材质	Zn/DC（Zinc Die-casting）	
内壳	尺寸	72. 8（W）x306. 6（H）x37. 0（D）（80. 8）	
	材质	ABS V0 + Zn/DC	

2) 锁芯 (E-Mecha)

区分	项目	内容	备注
一般事项	尺寸	88x165x14mm	
	面板 (Mortise Plate)	23mm	
	安装中心距离 (Backset)	60mm	
	孔心距离 (Center Distance)	72mm	
技术规格	导向柱 (Screw Guide)	38mm (对称)	4个孔
	锁舌长度	最少20mm	
	斜舌长度	最少12. 15mm	
	左手/右手变换方式	斜舌转变	
	斜舌旋转角度	30 °	
	把手轴尺寸 (SHAFT Handle)	8x8	四角轴
主要材质	感应舌反应距离	最少2mm	
	锁壳 (BOTTOM_PLATE)	CR 1. 5t (Q195R)	
	锁壳盖 (COVER)	CR 1. 5t (Q195R)	
	锁舌 (DEADBOLT)	SUS316L	
	斜舌 (LATCHBOLT)	SUS304	
	感应舌	SUS304	
	面板 (Mortise Plate)	SUS304 3. 0t	

产品特长

广受世界喜爱的锁
The world's favourite lock



可靠

简便

安全



Yale GATEMAN YDM 3109



多种访问渠道

YaleYDM3109有两种访问方案，使用PINK码或者临近卡钥匙。



隐形输出键区

键区只有在触摸时才可见。



操作状态提示

键区将显示当前的数字操作状态。



丢失钥匙失效

如丢失钥匙，只要你从新登记，其他钥匙，丢失的钥匙自动失效。



自动锁定

当监测到门处于关闭状态的时候Yale GATEMAN系列会自动锁住（也可人工操作）。



安全紧急快开

为了方便起见或在紧急情况下，无论内层门把何时使用，门会自动上锁，并且安全门把将防御任何非法闯入。



取代机械钥匙

紧急情况下也可以使用机械钥匙。



报警（撬门而入/破坏）

当有人试图破坏门锁或强行开门时（被检测到的强度），警报会以80分贝的强度响起。



低电量和紧急电力

如果电量不足，将会发出警报和在LED屏幕上显示警告。当电池电量完全用完时，你可以很容易使用9伏特标准电池作为紧急电源供给门锁使用。



※生活防水技能强化

通过严格的内部测试，确保生活防水技能。